

# Campana **CARTER**

Ficha técnica

## Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)	Altura de montaje (lm)
61CARTE-100TXX	100	13000-14000	6
61CARTE-150TXX	150	19500-21000	7

## Dimensiones


Ref. estándar venta	∅ Ext. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
61CARTE-100TXX	320	181	4,00
61CARTE-150TXX	360	199	4,50

## Descripción


Luminaria de diseño lineal para exteriores pensada para lograr efectos en fachadas de edificios y sectores residenciales.

## Especificaciones

Temperatura de color	3000K / 4000K / 5500K
Difusor	Opal
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco / Plata
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	08
Factor Potencia	> 0,50
Alimentación	100-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Eficacia del sistema	Hasta 50 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Driver	Interno
Instalación	Fijado a pared

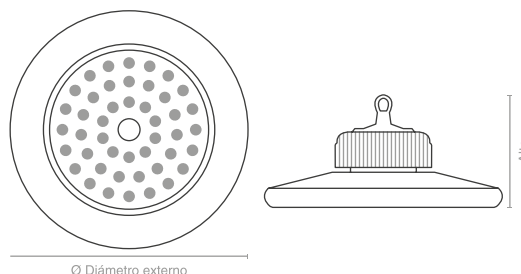

## Fotometrías

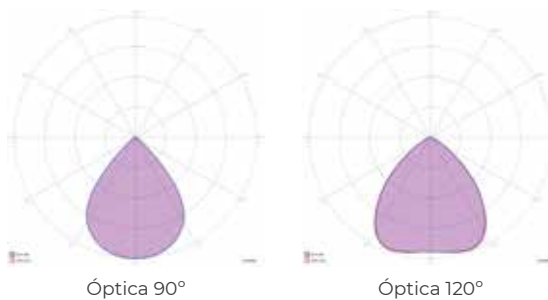

### Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.