

Campana **CARTER PRO**

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)	Altura de montaje (m)
61CAPRO-100TXX	100	15036-16791	6
61CAPRO-150TXX	150	22548-25186	7
61CAPRO-200TXX	200	26580-33582	8-9

Dimensiones

Ref. estándar venta	Ø ext (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
61CAPRO-100TXX	251	190	4,00
61CAPRO-150TXX	271	170	4,50
61CAPRO-200TXX	340	182	5,00

Descripción


El poder de controlar la luz con la máxima eficiencia.

Incluye


Incluye cáncamo para suspensión.

Especificaciones

Temperatura de color	4000K / 5000K
Carcasa	Fundición de aluminio
Difusor	Polycarbonato transparente
Disipador	Aluminio 1060
Acabado	Negro RAL 9011
Índice de protección IP	66
Índice de protección IK	08
Factor Potencia	> 0,98
Alimentación	90-225 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L70B10	75.000h
Eficacia del sistema	Hasta 160 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +45°C
Driver	Interno
Opciones de regulación	Sensor lumínico y de movimiento 1-10V DALI
Instalación	Suspender
Clase de aislamiento	Clase I *Clase II Opcional

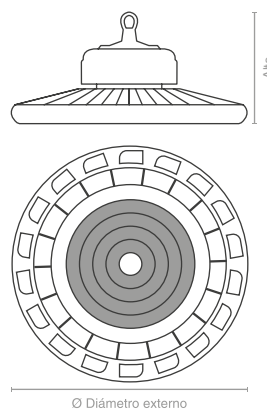

Fotometrías

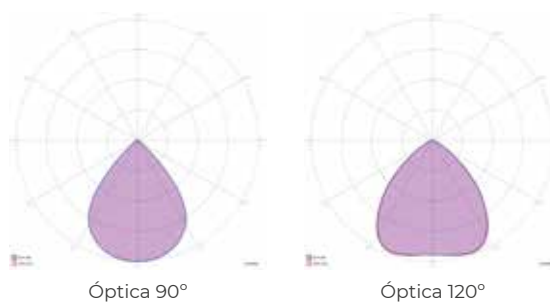

Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.