


Aloi DOWNLIGHT

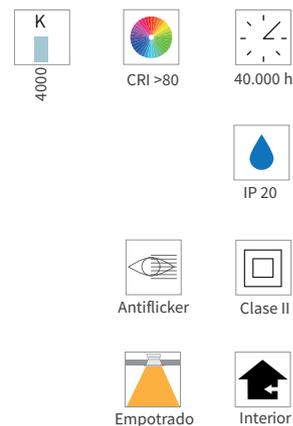

Empotrable ligero y ultrafino para espacios de poca altura.

Downlight empotrable, ligero y de perfil ultrafino con varias opciones de diámetro para adaptarse a la mayoría de proyectos

Amplio grado de apertura óptica para iluminación general.

Conexión entre luminaria y driver mediante conector rápido, lo que agiliza la puesta en marcha facilita el mantenimiento.



Aplicaciones recomendadas

- Zonas comunes
- Pasillos
- Sector minorista
- Vestíbulos



Características Mecánicas

Cuerpo	Aluminio
Color	Blanco
Acabado	Texturizado
Difusor	Opal (PMMA LGP)
Disipador	Aluminio
Índice de protección IP	20
Instalación	Empotrado

Características Lumínicas

Tipo de LED	SMD 2835
Temperatura de color del LED	4000K
CRI	>80
Vida útil	40.000h
Eficacia del sistema	Hasta 85 lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +45°C
Distribución de luz	Directa simétrica

Características Eléctricas

Tensión de alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50-60Hz
Distorsión armónica	<10%
Factor de potencia	>0,9
Clase de aislamiento	Clase II
Driver	Externo SELV

Regulación y Control

On - off


Notas
*Existe una tolerancia del +/- 7,5% en los valores de los flujos lumínicos indicados.

Referencias

Referencias	Potencia estándar (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso* (lm)
31ALAI-012T40	12	4000	875
31ALAI-015T40	15		1184
31ALAI-018T40	18		1442
31ALAI-024T40	24		1957

Dimensiones

Referencias	Φ Ext. (mm)	Φ Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31ALAI-012T40	170	157	21	0,36
31ALAI-015T40	200	177		0,43
31ALAI-018T40	224	205		0,53
31ALAI-024T40	300	282		0,85

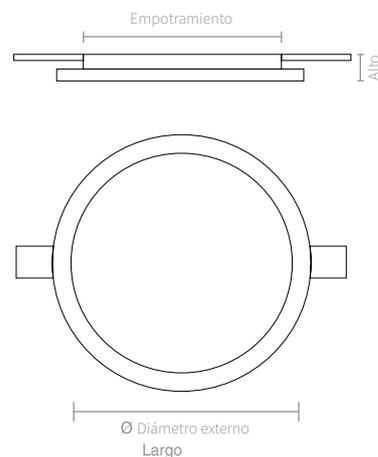

Fotometrías

