


Bluar PROYECTOR

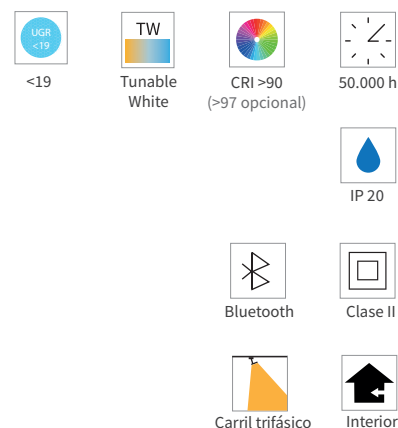


Proyector de elevada calidad lumínica con ajuste de intensidad y haz de luz.

Proyector cilíndrico de diseño simple y elegante con conectividad bluetooth, que cuenta con una lente de zoom continua para un ajuste del haz de 15° a 60° manteniendo una salida de luz uniforme.

Diseñado con un cuerpo de aluminio y acabado texturizado.

Su tija cuadrada permite un giro horizontal de 350° y una inclinación vertical de hasta 90°.

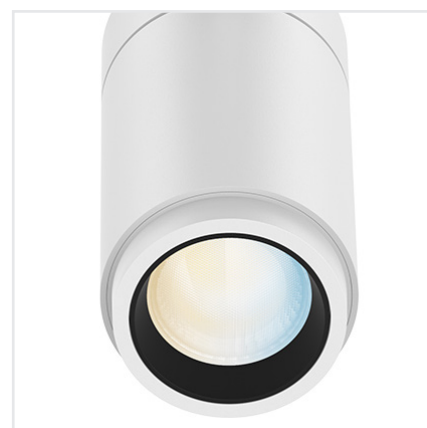

Aplicaciones recomendadas

- Museos y salas de exposiciones



Bluar

PROYECTOR

Ventajas

Ángulo de apertura ajustable



Permite ajustar de manera continua el haz de luz desde 15° a 60°, integrado en el cuerpo de la lente.

Conectividad bluetooth



Incorpora conexión bluetooth para un ajuste de intensidad y temperatura de color.

Alto grado de orientación



Su tija cuadrada permite un giro horizontal de 350° y una inclinación vertical de hasta 90°.

Excelente disipación



Cuerpo de aluminio que permite una excelente disipación de calor.

Referencias

Referencia estándar	Potencia máxima* (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso** (lm)
21BLUA1-0159CCT	15	CTT	500-1500
21BLUA2-0259CCT	25		900-2700

Notas

*La potencia se puede reducir mediante el potenciómetro.

**Flujo lumínico para proyector en color negro. En color blanco aumenta un 10%.

Características Mecánicas

Cuerpo	Aluminio
Color	Negro (RAL9005) Blanco (RAL9016)
Acabado	Texturizado
Lente	Polycarbonato
Reflector	Aluminio
Índice de protección IP	20
Instalación	Carril Trifásico

Características Lumínicas

Tipo de LED	COB
Temperatura de color	CCT (2700K-6500K)
CRI	>90 (>97 opcional)
Vida útil (L80B10)	>50.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 100 lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Distribución de luz	Directa (ajustable)
UGR	<19 (15°) / <24 (60°)

Características Eléctricas


Tensión de alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,9
Clase de aislamiento	Clase II
Driver	Interno

Regulación y Control

Bluetooth

Dimensiones

Referencias	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg)
21BLUA1	65	221	137	231	0,69
21BLUA2	80	247	163	231	0,91

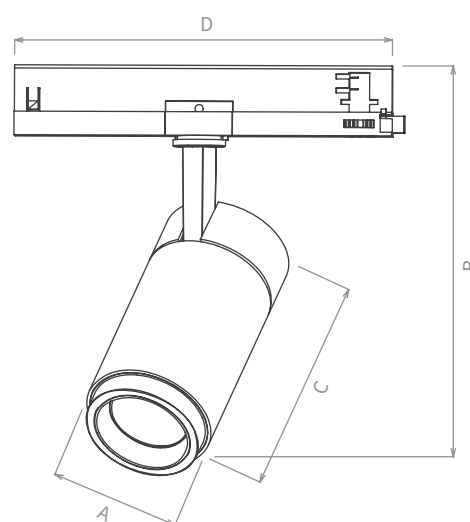

Fotometrías

