



# Clinic II / III PANTALLA

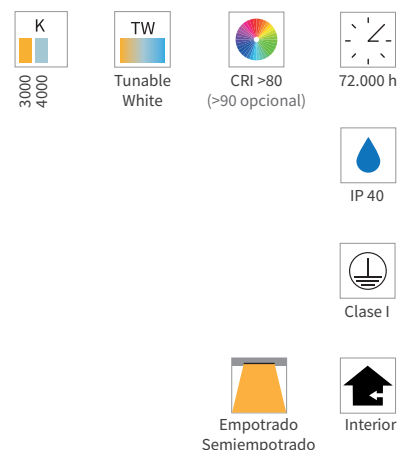

## Pantalla profesional para habitaciones de hospital. Cuerpo polivalente.

CLINIC II / III es un pantalla profesional perteneciente al sector médico desarrollado específicamente para su uso en habitaciones de hospital. Gracias a las diferentes salidas de luz independientes, la luminaria es capaz de proporcionar tanto la iluminación apropiada al personal médico para el reconocimiento del paciente, como la iluminación ambiente de la habitación o la de lectura. Es por tanto una luminaria polivalente que puede incluso sustituir la luz del cabecero de cama.

Mientras que la salida de luz cuenta con una estructura microprismática para reducir el deslumbramiento, las salidas de luz de lectura y bañador cuentan con reflectores que proporcionan una iluminación asimétrica reflejada y una cobertura de PMMA semiopalino para ocultación de la fuente de luz.

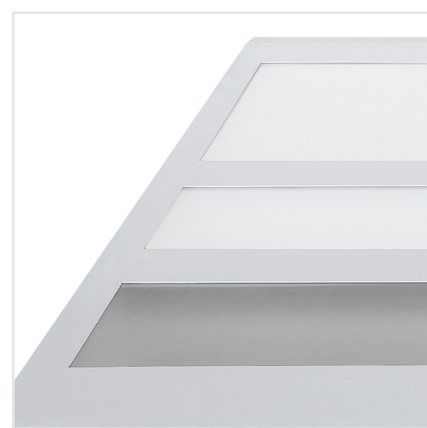

## Aplicaciones recomendadas

- Hospitales
- Residencias
- Clínicas



## Ventajas

### Cuerpo polivalente




Para techos fijos se puede pedir con cuerpo polivalente el cual incluye un sistema de anclaje regulable, por lo que no requiere de ningún accesorio adicional.

### Clema de conexión rápida



Incluye una clema rápida para la conexión eléctrica.

### Iluminación de reconocimiento




Formado por reflector de aluminio ultrablancos y estructura microprismática de alta transparencia para conseguir UGR<19.

### Aplicaciones HCL




Posibilidad de incorporar fuentes de luz que reproduzcan el espectro de luz natural para aplicaciones HCL, cambiando la tonalidad a lo largo del día.

### CLINIC II






Cuenta con dos salidas de luz: reconocimiento y lectura. Esta última proporciona un haz de luz reflejada asimétrica. Acabado en plancha de PMMA lista para fácil limpieza.

### CLINIC III



Cuenta con tres salidas de luz: reconocimiento, lectura e iluminación de ambiente / cabecero. Las dos últimas están formadas por haces de luz reflejados contrapuestos para la correcta lectura y bañado de pared respectivamente. Acabado en plancha de PMMA lista para fácil limpieza.

## Referencias

|                | Reconocimiento                                                                      |                             |                          | Lectura                                                                              |                             |                          |                                                                                       |                             |                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                | Potencia máxima*<br>(W)                                                             | Temperatura de color<br>(K) | Flujo luminoso**<br>(lm) | Potencia máxima*<br>(W)                                                              | Temperatura de color<br>(K) | Flujo luminoso**<br>(lm) |                                                                                       |                             |                          |
| CLINIC II      |                                                                                     |                             |                          |                                                                                      |                             |                          |                                                                                       |                             |                          |
| 71CL266-052840 | 52                                                                                  | 4000                        | 7200                     | 15                                                                                   | 3000                        | 1500                     |                                                                                       |                             |                          |
|                | Reconocimiento                                                                      |                             |                          | Lectura                                                                              |                             |                          | Bañador                                                                               |                             |                          |
|                | Potencia máxima*<br>(W)                                                             | Temperatura de color<br>(K) | Flujo luminoso**<br>(lm) | Potencia máxima*<br>(W)                                                              | Temperatura de color<br>(K) | Flujo luminoso**<br>(lm) | Potencia máxima*<br>(W)                                                               | Temperatura de color<br>(K) | Flujo luminoso**<br>(lm) |
| CLINIC III     |                                                                                     |                             |                          |                                                                                      |                             |                          |                                                                                       |                             |                          |
| 71CL366-052840 | 52                                                                                  | 4000                        | 7200                     | 15                                                                                   | 3000                        | 1500                     | 20                                                                                    | 3000                        | 1450                     |
|                |  |                             |                          |  |                             |                          |  |                             |                          |
|                | Reconocimiento                                                                      |                             |                          | Lectura                                                                              |                             |                          | Bañador                                                                               |                             |                          |



### Notas

\*Potencia máxima del modelo, ajustable a las necesidades del proyecto.

\*\*El flujo puede verse reducido en un 12% con CRI90.

## Características Mecánicas

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Cuerpo                  | Chapa de acero termoesmaltada      |
| Color                   | Blanco                             |
| Acabado                 | Texturizado                        |
| Difusor                 | PMMA microprismático / semiopalino |
| Reflector               | Aluminio ultra blanco / negro      |
| Índice de protección IP | 40                                 |
| Índice de protección IK | 04                                 |
| Instalación             | Empotrada / Semiempotrada          |

## Características Lumínicas

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de LED              | SMD                                      |
| Temperatura de color     | 3000K / 4000K (TW opcional)              |
| CRI                      | >80 (>90 opcional)                       |
| Vida útil                | >72.000 h                                |
| Eficacia del sistema     | Hasta 153 lm/W                           |
| Temperatura de operación | -20°C a +40°C                            |
| Distribución de luz      | Directa simétrica / Indirecta asimétrica |
| Elipse de MacAdam        | 3                                        |
| UGR                      | <19                                      |

## Características Eléctricas

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tensión de alimentación | 220-240 Vac |
| Frecuencia              | 50/60 Hz    |
| Factor de potencia      | >0,95       |
| Clase de aislamiento    | Clase I     |
| Driver                  | Interno     |


## Regulación y Control

On - off


DALI

## Dimensiones

| Referencias | Ancho (mm) | Largo (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 71CL266-052 | 597        | 597        | 112       | 5,3       |
| 71CL366-052 |            |            |           | 5,8       |




CLINIC II




CLINIC III

## Fotometrías

### Luz de reconocimiento



### Luz de lectura



### Luz de cabecero (bañador)

