


Enol DOWNLIGHT



Downlight de pequeñas dimensiones para acentuación

Downlight empotrable de pequeñas dimensiones ideal para iluminación de acento. Está fabricado en materiales de gran calidad y es altamente customizable, lo que lo hace ideal para satisfacer cualquier necesidad, incluso en exteriores cubiertos ya que cuenta con IP65.

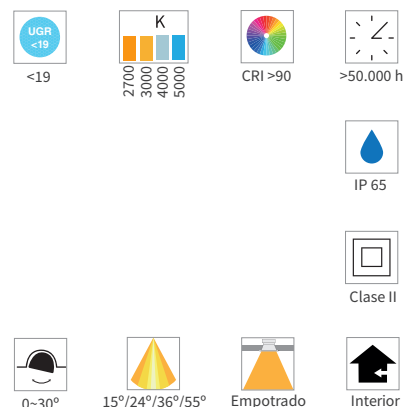

Aplicaciones recomendadas

- Oficinas
- Hospitales
- Aeropuertos
- Hoteles
- Retail
- Residencial



Enol DOWNLIGHT

Ventajas

Orientable de 0 ~ 30°



Su cuerpo basculante permite una orientación del haz de luz.

Hermeticidad elevada



Elevada hermeticidad IP65 para su uso en zonas exteriores.

Estético y moderno



Su cuerpo tiene un diseño moderno y estético, pintado con nanopulverización para un acabado perfecto.

Integración en techos



Su marco ultradelgado ofrece una integración en techos excelente.

Customización de color



Su alto grado de customización de color permite satisfacer cualquier necesidad.

Referencias

ENOL	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso** (lm)
31ENOL45	6	2700	299
		3000	333
		4000	370
		5000	407
31ENOL55	8	2700	399
		3000	444
		4000	493
		5000	542
31ENOL65	10	2700	499
		3000	554
		4000	616
		5000	678
31ENOL75	12	2700	599
		3000	665
		4000	739
		5000	813

Notas

*Potencia máxima del modelo, ajustable a las necesidades del proyecto.

**Existe una tolerancia del +/- 7,5% en los valores de los flujos lumínicos indicados.

Características Mecánicas

Cuerpo	Aluminio
Color	Blanco / Negro / Plata / Otros a consultar
Acabado	Texturizado
Lente	PMMA
Disipador	Aluminio
Índice de protección IP	65*
Instalación	Empotrado

Características Lumínicas

Tipo de LED	CREE 1304
Temperatura de color del LED	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
CRI	>90
Vida útil	>50.000h
Eficacia del sistema	Hasta 70 lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Distribución de luz	15° / 24° / 36° / 55°
UGR	<19

Características Eléctricas

Tensión de alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50-60Hz
Distorsión armónica	<10%
Factor de potencia	>0,94
Clase de aislamiento	Clase II
Driver	Externo


Regulación y Control

On - off
DALI

Notas
*IP65 en la luminaria. Driver IP20

Dimensiones

Referencias	Φ Exterior (mm)	Φ Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31ENOL45	52	45	70	0,15
31ENOL55	62	55	75	0,18
31ENOL65	72	65	80	0,21
31ENOL75	82	75	85	0,24

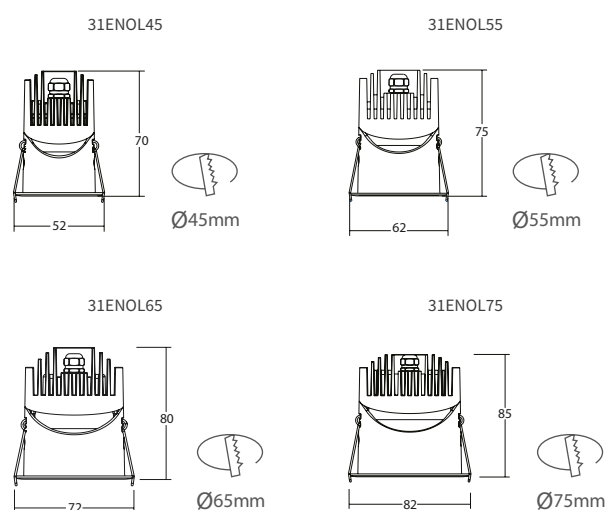

Fotometrías

