



Indo LINEAL

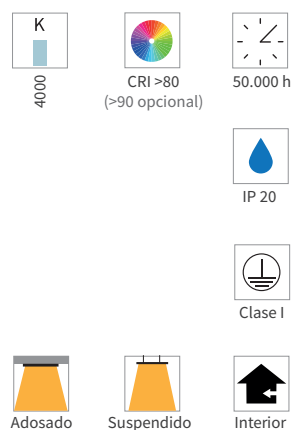

Luminaria lineal de fácil instalación.

Luminaria lineal con gran facilidad de instalación y mantenimiento.

Con su diseño de interruptor DIP SWICH en el driver, INDO proporciona varias opciones de iluminación sin necesidad de cambiar de luminaria.

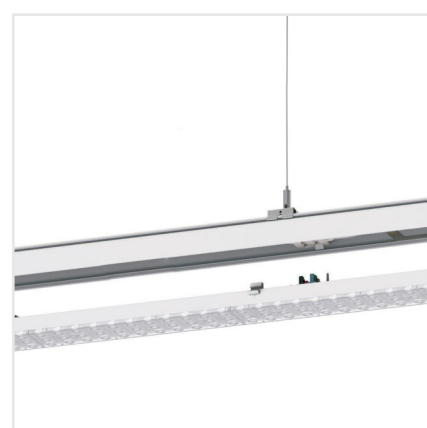

Aplicaciones recomendadas

- Supermercados
- Grandes almacenes
- Comercios



Ventajas

Fácil instalación



Fácil instalación en línea gracias a su accesorio de conexión.

Enchufe



Enchufe para conexión fácil con el carril eléctrico.

Push&Click




Mecanismo “Push&click” para fijar la luminaria.

5/8/12 hilos



La bandeja puede alojar instalación de 5, 8 y 12 hilos.

Accesorios



Adosado



Suspendido



Referencias

Referencia estándar	Potencia máxima* (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso** (lm)
71IND15-074840	74W (Ajustable a 66W / 60W / 53W / 45W / 37W / 30W)	4000	12580

Notas

*Potencia máxima del modelo, ajustable a las necesidades del proyecto.

**Existe una tolerancia del +/- 7,5% en los valores de los flujos lumínicos indicados.

Características Mecánicas

Cuerpo	Acero
Color	Blanco / Negro
Difusor	Opal PMMA / Ópticas
Disipador	Aluminio
Índice de protección IP	20
Instalación	Adosada* / Suspendida*

Características Lumínicas

Tipo de LED	SMD 2835
Temperatura de color	4000K
CRI	>80 (>90 opcional)
Vida útil	>50.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 170 lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Distribución de luz	Directa asimétrica / Asimétrica
UGR	<19 (Óptica) <22 (Difusor)

Características Eléctricas

Tensión de alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,9
Clase de aislamiento	Clase I
Driver	Interno
Conexión	5 hilos / 8 hilos / 12 hilos
Distorsión armónica	<10%

Regulación y Control

On - off
DALI

Notas
*Necesidad de accesorios.

Dimensiones

Referencias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
Luminaria			
71IND15	1476	67,5	75
Perfil			
71IND-PER14	1476	67,5	75
71IND-PER28	2952		



Fotometrías

