


# Nut LUMINARIA INDUSTRIAL

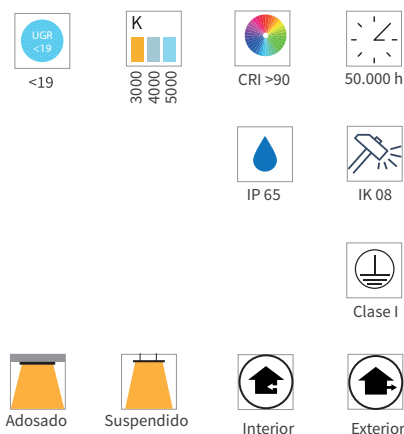

## Luminaria robusta de fácil instalación y acceso. Muy versátil.


*Luminaria estanca robusta de fácil instalación. Gracias a su alto flujo y diseño óptico, es perfecta para colocar en grandes alturas, pudiendo instalarse mediante cáncamo o lira.*

*Su diseño óptico hace que la luz sea más precisa y uniforme y su cuerpo de aluminio de alta calidad permite tener una vida útil más duradera.*




## Aplicaciones recomendadas

- Industrias
- Almacenes
- Aparcamientos y garajes
- Aeropuertos



## Ventajas

### Reflector antideslumbramiento



Reflector antideslumbramiento con un diseño óptico avanzado para un control preciso y uniforme de la luz.

### Excelente disipación de calor



Cuerpo fabricado en aluminio de alta calidad con aletas para permitir una alta disipación de calor, lo que alarga su vida útil.

### Rejilla de seguridad



Posibilidad de incorporar rejilla para dotarlo de una protección especial en las instalaciones que lo requieran.

## Referencias

| Referencia estándar | Potencia estándar*<br>(W) | Temperatura de color<br>(K) | Flujo luminoso**<br>(lm) |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 61NUT65-075T30      | 75                        | 3000                        | 7614                     |
| 61NUT65-075T40      |                           | 4000                        | 7877                     |
| 61NUT65-075T50      |                           | 5000                        | 8082                     |
| 61NUT65-100T30      | 100                       | 3000                        | 10152                    |
| 61NUT65-100T40      |                           | 4000                        | 10503                    |
| 61NUT65-100T50      |                           | 5000                        | 10776                    |
| 61NUT65-120T30      | 120                       | 3000                        | 12973                    |
| 61NUT65-120T40      |                           | 4000                        | 13468                    |
| 61NUT65-120T50      |                           | 5000                        | 13774                    |
| 61NUT65-150T30      | 150                       | 3000                        | 16216                    |
| 61NUT65-150T40      |                           | 4000                        | 16835                    |
| 61NUT65-150T50      |                           | 5000                        | 17218                    |

#### Notas

\*Potencia máxima del modelo, ajustable a las necesidades del proyecto.

\*\*Existe una tolerancia del +/- 7,5% en los valores de los flujos lumínicos indicados.

## Características Mecánicas

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Cuerpo                  | Aluminio             |
| Color                   | Blanco / Negro       |
| Acabado                 | Texturizado          |
| Óptica                  | Vidrio templado      |
| Reflector               | Aluminio             |
| Disipador               | Aluminio             |
| Índice de protección IP | 65                   |
| Índice de protección IK | 08                   |
| Instalación             | Adosada / Suspendida |

## Características Lumínicas

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Tipo de LED              | SMD               |
| Temperatura de color     | 3000K/4000K/5000K |
| CRI                      | >90               |
| Vida útil                | >50.000 h         |
| Eficacia del sistema     | Hasta 115 lm/W    |
| Temperatura de operación | -20°C a +40°C     |
| Distribución de luz      | Directa simétrica |
| UGR                      | <19               |

## Características Eléctricas

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Tensión de alimentación | 220-240 Vac |
| Frecuencia              | 50-60Hz     |
| Distorsión armónica     | <10%        |
| Factor de potencia      | >0,9        |
| Clase de aislamiento    | Clase I     |
| Driver                  | Interno     |


## Regulación y Control

|          |
|----------|
| On - off |
| DALI     |

Notas  
Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto ( ej.: T40 = 4000K)

## Dimensiones

| Referencias    | Alto (mm) | Diámetro (mm) | Peso (kg) |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 61NUT65-075TXX | 235       | 220           | 5,2       |
| 61NUT65-100TXX |           |               |           |
| 61NUT65-120TXX | 275       | 260           | 7,2       |
| 61NUT65-150TXX |           |               |           |

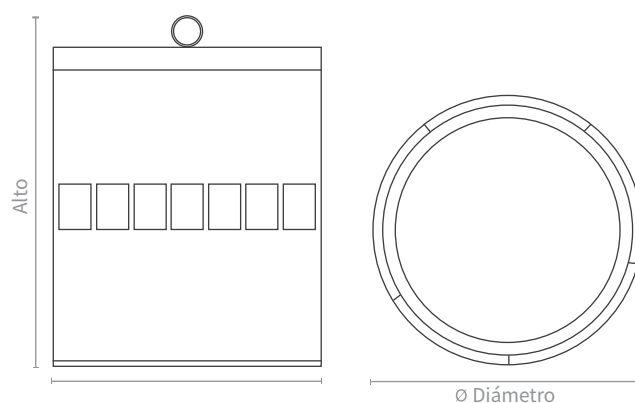

## Fotometrías

