


Tenvia PANTALLA

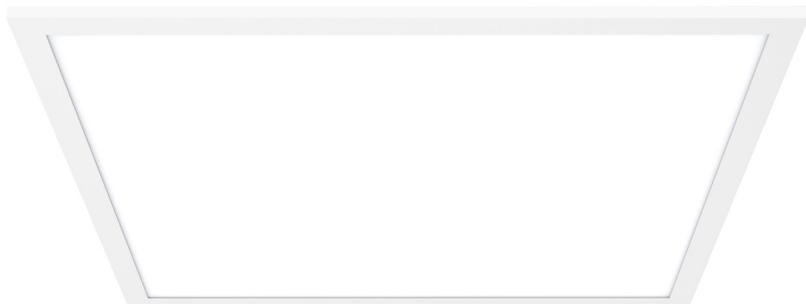

Panel polivalente. Fácil instalación.

Su diseño permite una instalación versátil, ya sea en el techo o suspendido, adaptándose a las necesidades dinámicas de espacios profesionales.

El control de deslumbramiento y la uniformidad luminosa ofrecen un ambiente de trabajo mejorado y agradable.



Aplicaciones recomendadas

- Centros de enseñanza
- Oficinas



Ventajas

Óptica microprismática



Pantalla con óptica microprismática para un buen control de la luz.

Conector rápido



Conector rápido entre driver y luminaria para una fácil instalación y mantenimiento.

Cuerpo de aluminio



Fabricada en aluminio, el cual permite una adecuada disipación del calor.

Referencias

Referencia estándar	Potencia máxima* (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso** (lm)
71TEN66-040T30	40	3000	4280
71TEN66-040T40		4000	4400
71TEN66-040T60		6000	4600
71TEN32-040T30		3000	4280
71TEN32-040T40		4000	4400
71TEN32-040T60		6000	4600
71TEN62-060T30	60	3000	6420
71TEN62-060T40		4000	6600
71TEN62-060T60		6000	6900

Notas

*Potencia máxima del modelo, ajustable a las necesidades del proyecto.

**Existe una tolerancia del +/- 7,5% en los valores de los flujos lumínicos indicados.

Tenvia PANTALLA

Características Mecánicas

Cuerpo	Aluminio
Color	Blanco
Acabado	Liso
Óptica	PMMA micropismática
Reflector	Aluminio
Índice de protección IP	40
Instalación	Empotrado / Adosado* / Suspendido*

Características Lumínicas

Tipo de LED	SMD
Temperatura de color	3000K / 4000K / 6000K
CRI	>80
Vida útil	50.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 115 lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Distribución de luz	Directa simétrica
UGR	<19

Características Eléctricas

Tensión de alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
Driver	Externo


Regulación y Control

On - off	
DALI	


Notas
 * Mediante accesorios no incluidos.
 Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
 El dígito X indica las unidades de garras / suspensiones incluidas según modelo:
 Pantallas de 600x600: 4 uds. Pantallas de 600x1200 y 300x1200: 6 uds.

Dimensiones

Referencias	Ancho (mm)	Largo (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
71TEN66	600	600		2,8
71TEN32	1200	300	10	3,0
71TEN62	1200	600		4,6

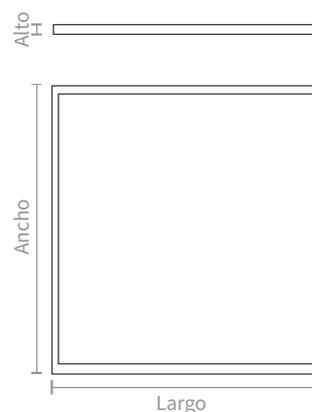

Fotometrías



Accesorios

71PANAC-MARSUPXX	Marco para instalación en superficie
71PANAC-MARESCXX	Marco para instalación en escayola
71PANAC-EMPOXGE	Garras de empotrar
71PANAC-COLGXCE	Kit de suspensión